Enrollamiento

Enrolamento

OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.

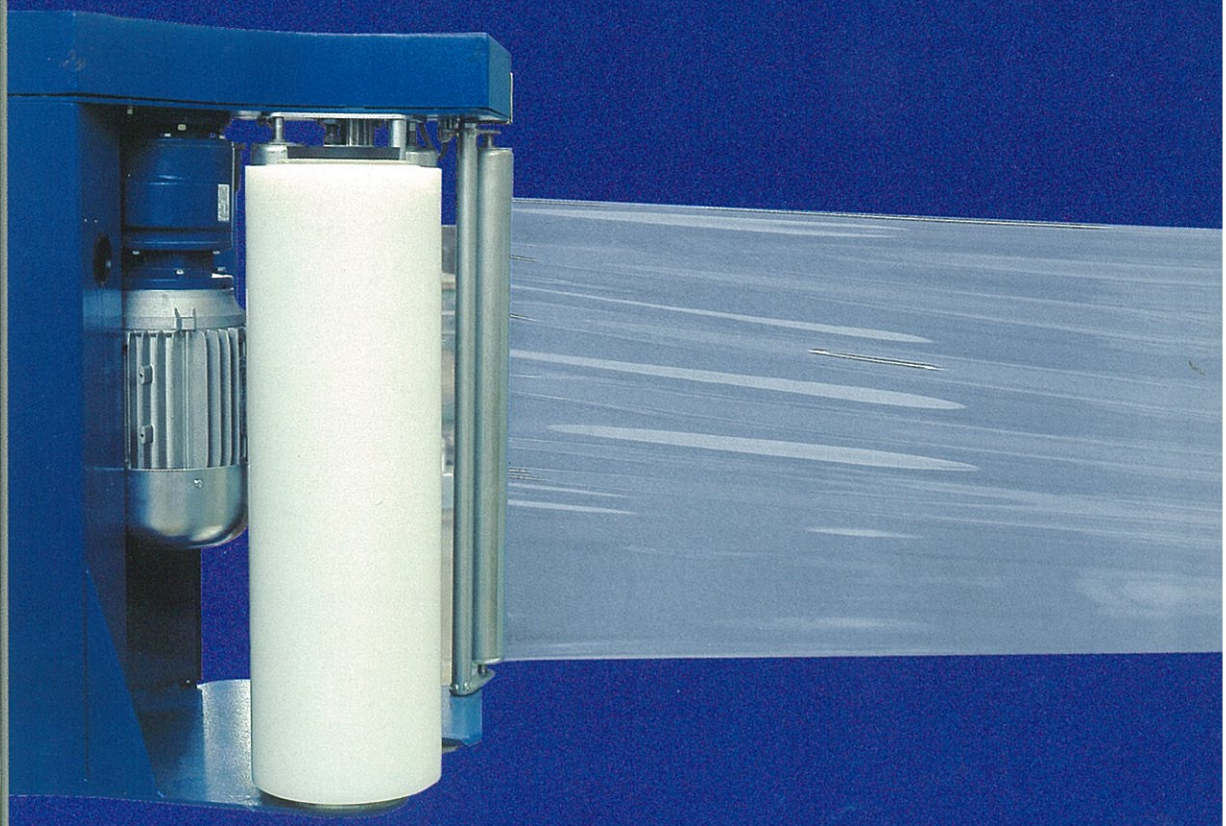

Mod. AV200

Concebida para producciones de carga mediana, el modelo **AV200** es una enrolladora de mesa giratoria con grupo de rodillos motorizados, equipada con un dispositivo completamente automático de sujeción, corte y soldadura del film.
Además, el dispositivo de **pre-estiraje motorizado** con que cuenta, reduce notablemente el consumo de film.
La AV200 puede estar dotada de un **mete hoja completamente automático** que, durante la fase de pre-enrollamiento del bulto, desenrolla la cantidad necesaria de film y, una vez que ha recibido el consenso por parte de la enrolladora, lo coloca en el vértice del bulto. Al finalizar la operación de depósito la enrolladora completa el ciclo de enrollado y expulsa el bulto del grupo de rodillos.

*Estudada para produções de media capacidade, o modelo **AV200** é uma enroladora de mesa rotante com rolos motorizados, equipada de um dispositivo de prensa, corte e soldagem do filme completamente automatico e de **pre-estiragem motorizada** que reduz sensivelmente o consumo do filme.*
*A AV200 pode ser dotada de um dispositivo **posicionador folha completamente automatico** que, na fase de pre-enrolamento do fardo desenrola a quantidade necessaria de filme, e quando recebe a autorização pela enroladora providencia ao posicionamento sobre o fardo. Uma vez terminada a operação de posicionamento a enroladora completa o ciclo de enrolamento e expulsa o fardo.*

La marca OMS de enrollado
La marca OMS do enrolamento

Enrolladora para el final-línea automático

Enroladora para o fim-linha automatico

Características

Carateristicas

- Inicio ciclo en automático;
- contador para regulación de revoluciones bajas y altas;
- regulación del estirado del film;
- superposición del film regulable;
- dispositivo de sujeción, corte y soldadura del film en automático;
- panel operador para programaciones y diagnóstico.

- *Inicio ciclo em automatico;*
- *contador para regulagem voltas baixas e altas;*
- *regulagem da estiragem filme;*
- *sovreposicionamento do filme regulavel;*
- *dispositivo de prensa, corte e soldagem filme em automatico;*
- *painel operador para regulagem e diagnostica.*

Datos técnicos

Dados tecnicos

- Pallet aceptado: 800 x 1200 mm
  1000 x 1200 mm;
- altura pallet max.: 2100 mm (sin prensa),
  1500 mm (con prensa);
- peso pallet max.: 1500 Kg;
- altura mesa giratoria: 300 mm;
- producción: aprox. 50 ÷ 60 pallet/h, dependiendo del ciclo de enrollado;
- anchura film: 500 mm;
- tensión eléctrica de alimentación: 230/400 V, 50 Hz;
- potencia eléctrica instalada: kW 2;
- alimentación aire comprimido: 1/4", 6 bar;
- consumo aire por ciclo: 13 Nl.

- *Palet aceitado: 800 x 1200 mm e 1000 x 1200 mm;*
- *altura palet max.: 2100 mm (sem fixador),*
  1500 mm (com fixador);
- *peso palet max.: 1500 Kg;*
- *altura mesa rotante: 300 mm;*
- *produção: ca. 50 ÷ 60 palet/h, conforme o ciclo de enrolamento;*
- *largura filme: 500 mms;*
- *tensão eletrica de alimentação: 230/400 V, 50 Hz;*
- *potencia eletrica instalada: kW 2;*
- *alimentação ar comprimido: 1/4", 6 bar;*
- *consumo ar por ciclo: 13 Nl.*

OMS
OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.

Dispositivos de sujeción, corte, soldadura y barrera movil escamoteable

Dispositivos de prensa, corte, soldagem e barreira mobil a desparição

El pre-estiraje motorizado reduce el consumo de film

A pre-estiragem motorizada reduz o consumo do filme

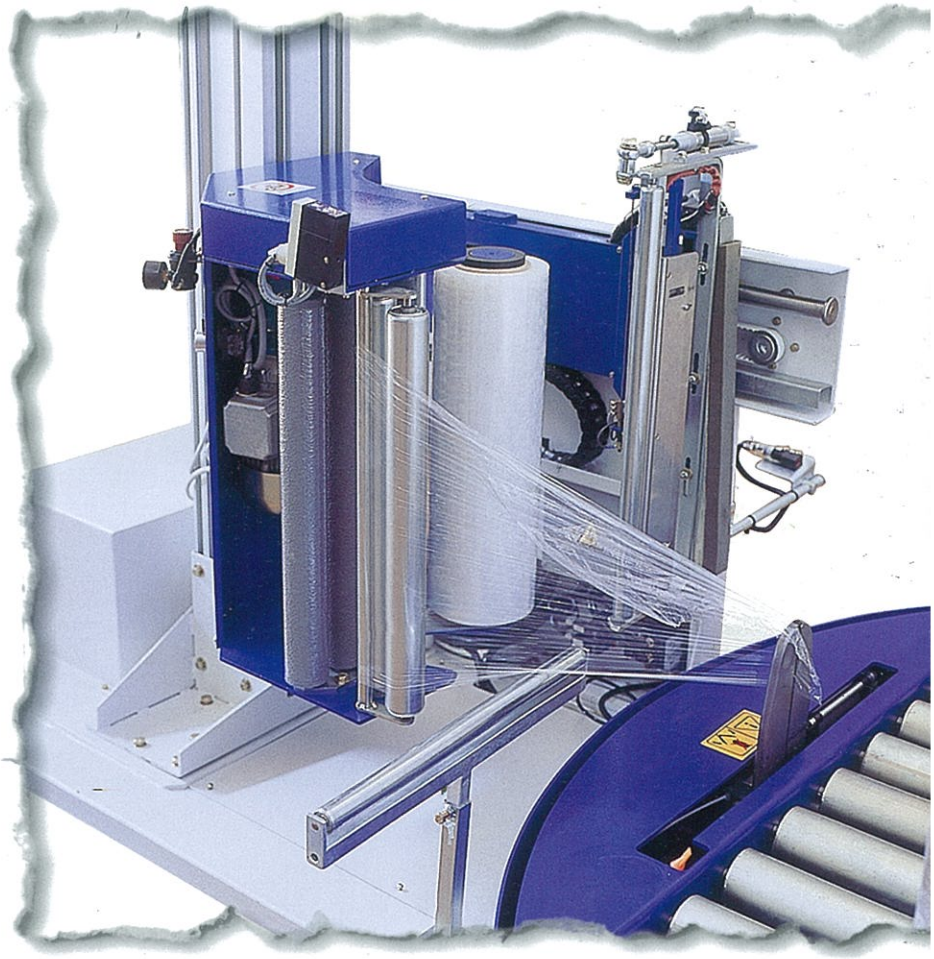

Opcionales

Opcionais

- Mesa giratoria con transporte de cadena;
- dispositivo para el pre-estiraje motorizado electrónico;
- barrera movil rigidaescamoteable para mejorar lasoldadura del film;
- prensador neumático para cargas inestables;
- dispositivo para la regulación del prensador neumático en función de las características de la carga (liviana o inestable);
- dispositivo que permite bajar la altura de las fajas del film para mejorar la estabilización de cargas;
- columna para altura útil de enrollado mm 2700;
- grupo mete hoja automático para cubrir la parte superior de la carga.

- *Mesa rotante com transporte de correia;*
- *dispositivo para a pre-estiragem motorizada eletronica;*
- *barreira mobil endurecida a desparição para melhorar a soldadura do filme;*
- *fixador pneumatico para cargas instaveis;*
- *dispositivo para regulagem do fixador pneumatico conforme as carateristicas da carga (leve o instavel);*
- *dispositivo para baixar a altura das faixas do filme para melhorar a estabilização das cargas;*
- *coluna para altura util de enrolamento mms. 2700;*
- *grupo posicionador folhas automatico para enrolar a parte superior da carga.*

Mete hoja automático

Posicionador folhas automatico

D.504.02

OMS

OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.

INSTALACION Y MAQUINAS PARA EL EMBALAJE
INSTALAÇAO E MAQUINA PARA EMBALAGEM

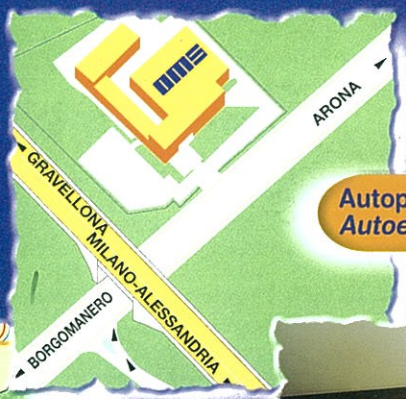

Autopista A26, Arona salida
Autoestrada A26, Arona saida

Estradas y aeroportos
Estradas e aeroportos

Bienvenidos en OMS
Benvindos em OMS

OMS en Italia
OMS na Italia

Portogallo - *Portugal - Portugal*
EMBALCER
Equipamentos e materiais de embalagem Lda
Vila Nova de Gaia - Tel 00351-22-7150650

Singapore - *Singapour - Singapur*
OMS PTE LTD
Singapore - Tel 0065-67468522

U.S.A. - *U.S.A. - U.S.A.*
OMS AMERICA INC.
Automate packaging systems and strapping supplies
Charlotte - Tel 001-704-5043693

Germania - *Allemagne - Alemania*
OMS Verpackungssysteme GmbH
Ennepetal - Tel 49 02333 60110

Brasile - *Brésil - Brasil*
OMS Oficina Mecanica Sulamericana LTD
Mogi Mirim/Sp - Tel 0055-19-38622737

Spagna - *Espagne - España*
OMS ESPAÑA
Barcellona - Tel 0034-93-8812012

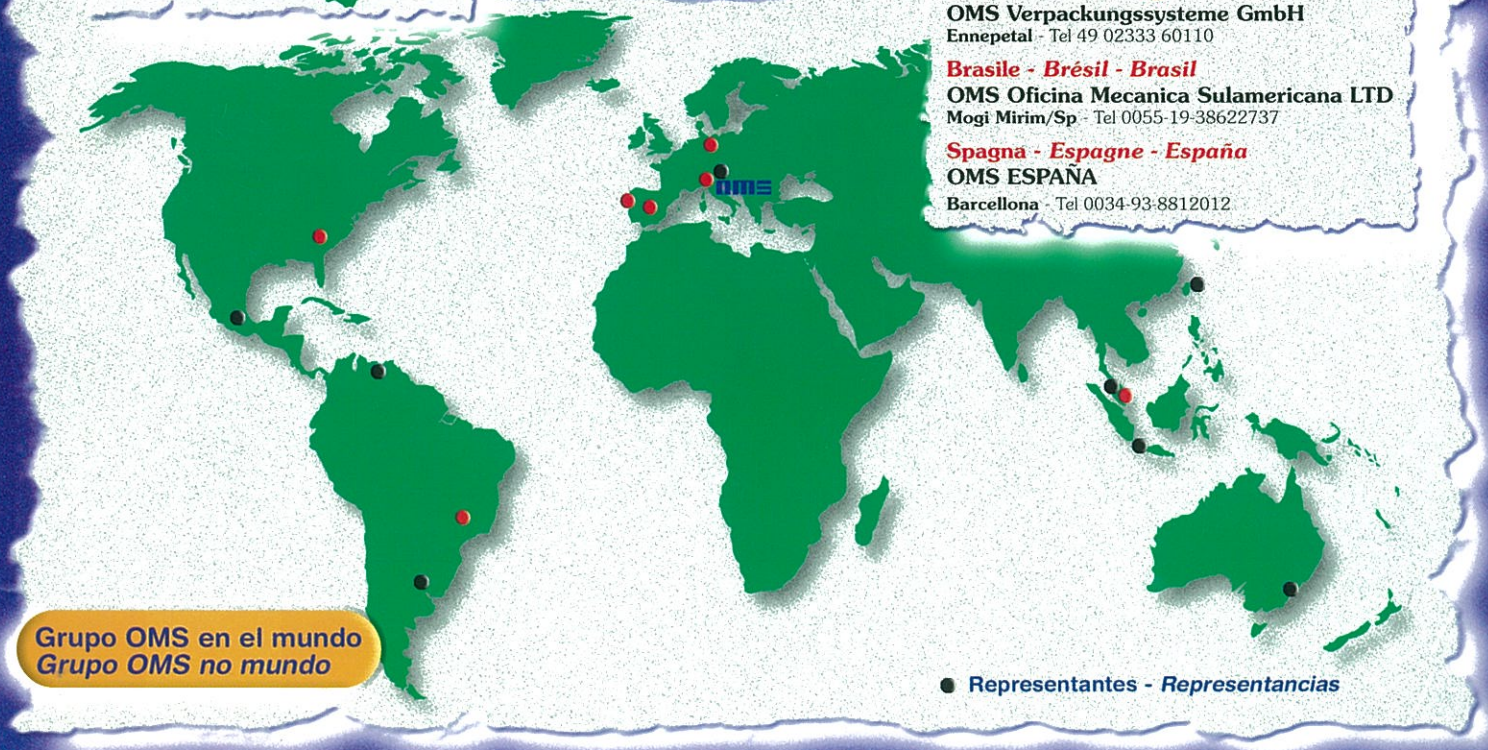

Grupo OMS en el mundo
Grupo OMS no mundo

● Representantes - *Representancias*

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones tècnicas cuando lo crea oportuno / *A casa construtora reserva-se a faculdade de modificar em qualquer momento*

OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A. Via Borgomanero, 44 - 28045 PARUZZARO (NO) Italia
Tel. +39 0322 541411 - Fax +39 0322 230046
e-mail: oms@omsspa.com - http://www.omsspa.com