

*Sicurezza dell' operatore*  
*Operator's safety*



**MARPAK**  
**OMS**  
Group

*Risparmio termoretraibile, spessore min. utilizzabile fino a 60 µm*  
*Saving shrink film, minimum usable thickness to 60 µm*

## *Incappucciatrice IT35/3*

### *Hooding machine IT35/3*



**MARPAK - OMS GROUP s.r.l**

Via L. Fagioli 6-8-10 - 41053 Maranello (MO) ITALY

Tel. +39 0536 933014-5 +39 0536 946886

Fax +39 0536 942499


[www.marpak.it](http://www.marpak.it) [info@marpak.it](mailto:info@marpak.it)

# *IT35/3*

# *Incappucciatrice tripla bobina*

## *Hooding machine triple coil*

La posizione strategica del guida film, consente un' agevole cambio bobina senza l'ausilio di pericolose e scomode scale o pensiline, così l'addetto può effettuare ogni operazione in tutta sicurezza. L'incappucciatrice automatica IT35/3, consente il posizionamento dei cappucci ricavati da un film in tubolare avvolto in bobina e confezionati su misura in relazione all' altezza del prodotto. Con l'incappucciatrice IT35/3 , la versione tripla bobina, è possibile confezionare più prodotti automaticamente anche di grandi formati, inoltre si distingue per la posizione dei guida film a terra , i quali consentono all'operatore un facile accesso e sostituzione delle bobine. La struttura a sbalzo consente l'inserimento su qualsiasi linea di trasporto. Ogni macchina è fornita di sicurezze intrinseche e nel rispetto delle norme vigenti.

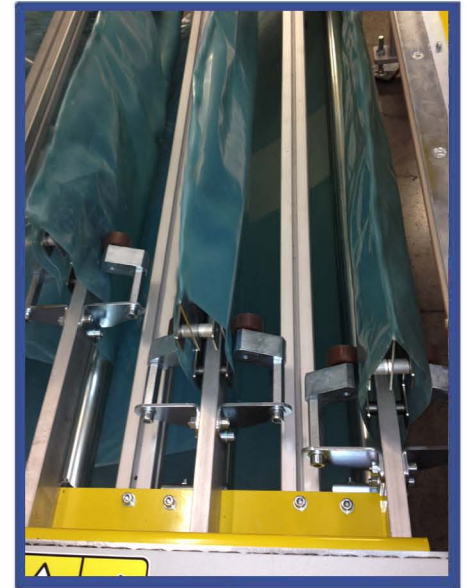


*The strategic location of the film guide allows an easy roll change without the use of dangerous and uncomfortable stairs or shelters, so the operator can perform each task safely.*

*The automatic hooding IT35 allows the positioning of the caps derived from a tubular film wrapped in coil and operated to measure in relation to height of the product. With the hooding machine IT35, triple coil version, it is possible to pack more products automatically even of large formats, also stands for the position of the film guide near the ground, which allow the operator easy access and sostizione of the coils. The cantilever structure allows the insertion of any transport line. Each machine is equipped with intrinsic safety and in compliance with applicable regulations.*

## *Dimensioni macchina*

### *Machine dimensions*

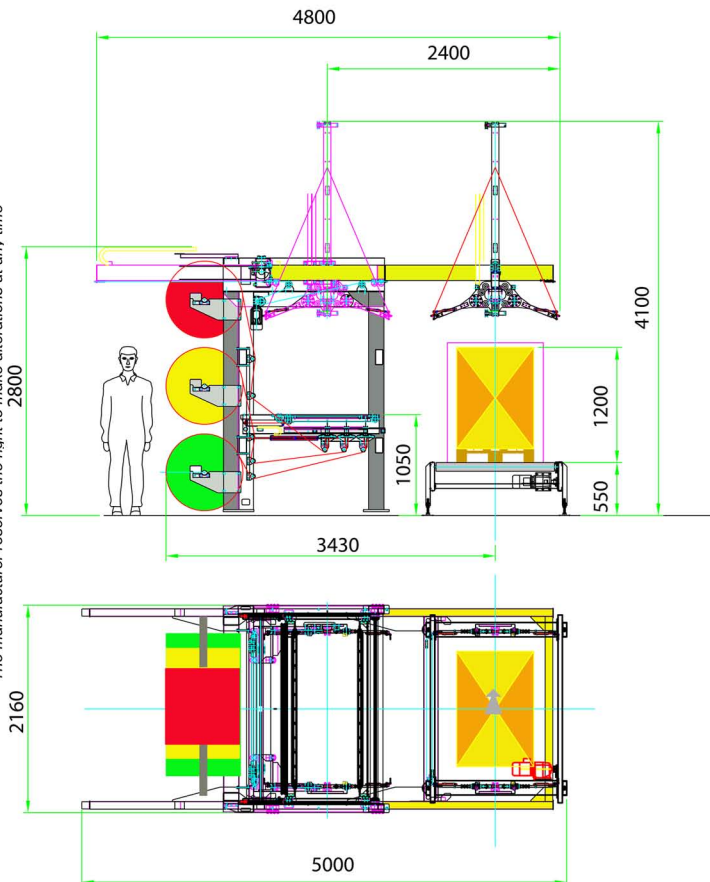

## *Caratteristiche Tecniche*

### *Technical features*

<b>Produzione oraria:</b>	50 pacchi/h*
<i>Hourly production</i>	<i>package/h*</i>
<b>Spessore film:</b>	80-240 micron
<i>Film tickness</i>	
<b>Larghezza max bobina:</b>	2200 mm
<i>Max. coil dimension</i>	
<b>Diametro esterno bobina:</b>	700 mm
<i>exsternal diameter</i>	
<b>Diametro interno bobina:</b>	75 mm
<i>internal diameter</i>	
<b>Potenza elettrica:</b>	Ø00 mm
<i>Electric power</i>	
<b>Tensione elettrica:</b>	0,9 kW 230V 50Hz
<i>Voltage</i>	
<b>Consumo aria / ciclo:</b>	monofase
<i>Air cycle consumption</i>	<i>single-phase</i>
<b>Peso macchina:</b>	400 kg (a serbatoio vuoto)
<i>Machine weight</i>	<i>400 kg (empty tank)</i>

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento  
The manufacturer reserves the right to make alterations at any time